EL HOGAR BILBAO TEL.94-4109492 www.elhogar.net

CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD 4B

Máxima
seguridad



Antiefracción
UNE-EN 1627(1628-1629-1630):2021
UNE 85160:2017
RC 4B

Aislamiento acústico
UNE-EN ISO 10140-2:2022
38 dB

Permeabilidad al aire
UNE-EN 12207:2000
UNE-EN 1026:2017
Clase 1

Resistencia a la carga de viento
UNE-EN 12210:2017
UNE-EN 12211:2017
Clase C5

Transmitancia térmica
Cálculo de la transmitancia:
UNE-EN ISO 10077-1:2010
Método numérico para marcos:
UNE-EN ISO 10077-2:2020
3,2 W/m2K

MEDIDAS *(Consultar medidas especiales)*

Estándares totales de Block	Paso real
2,02 x 0,83 m.	0,73 m.
2,05 x 0,86 m.	0,76 m.
2,05 x 0,92 m.	0,82 m.
2,07 x 0,90 m.	0,80 m.

ACABADOS Y OPCIONES

Marco de la puerta de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm, forrado de vinilo imitación maderas (sapelly, roble, haya y nogal) o colores lisos (gris cromo, gris antracita, blanco y negro).

Sapelly // Roble



Haya // Nogal



Gris inox // Antracita




Blanco // Negro




Perfil Aluminio Acabados


Cromado




Dorado




Negro




Cromado



Dorado



Negro



OPCIONAL

Fijos

Superior y laterales

Consultar las diferentes opciones de configuración



OPCIONAL



THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD 4B



Máxima
seguridad

Clasificación UNE 85160:2017 CLASE 4B
Clasificación UNE-EN 1627:2021 (Corrección 2022) CLASE 4

GRADO DE SEGURIDAD 4B

AENOR Confía



CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD
Made in Spain

CE

Si es **CABMA**,
es de seguridad

EL HOGAR BILBAO TEL.94-4109492 www.elhogar.net

CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD

THOR 20 PLUS

GRADO DE SEGURIDAD 4B

Máxima
seguridad



Protege la seguridad de tu casa, tu negocio y tus clientes

Con la nueva THOR 20 PLUS, **la puerta de Grado 4B más segura del mercado.**

- Doble cerradura
- Con 10 refuerzos entre omegas
- Una bisagra más, 4 en total
- 23 puntos de cierre incluyendo la cerradura
- 50 puntos de soldadura más
- Con refuerzos perimetrales

CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD
www.cabma.es



CABMA
PUERTAS DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

Cerradura de alta seguridad


(Grado 7 de seguridad)



Cerradura de bombillo con bloqueo de seguridad

6 desviadores de dos bulones con sistema antirretroceso



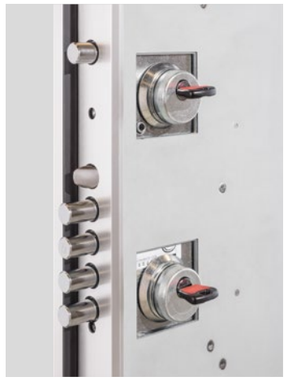

6 antipalancas



4 Bisagras de seguridad con rodamientos, regulables en 3D



Regulador de resbalón en el marco



Espigos



Bombillos antitaladro / antibumping / antiextracción / antiimpressioning / antipicking, con 5 llaves más llave de obra, llave con pin móvil y regata



Refuerzos de tetracero en camón y entreomegas



Protección antitaladro

Chapa de acero al manganeso, abocardada, antiextracción y antitaladro



Cepillo cortavientos



Cepillo cortavientos automático ajustable

Tapa mini



Tapa ancha



Chapa de remate al suelo

OPCIONAL

Lana de roca



Aislante térmico-acústico en el interior de la puerta